

10

JAHRE

Bewährte
Qualität &
Erfahrung
am Bau

kompetente Beratung
beste Produktqualität
marktgerechte Preise
schneller Lieferservice


Bodendetails
Iris Reimann




Ecken und Kanten mit **PROFIL**

Wir haben die intelligente Lösung um Bauschäden schon in der Planungsphase zu vermeiden und Ausführungs- sowie Materialfehler zu umgehen. Die dekorativen Profile von Polyprofil® aus qualitativ hochwertigem Epoxidharzmörtel gewährleisten dauerhaften Schutz bei minimalem Aufwand.

Vorgefertigte Profile
für Sanierungs- und
Werterhaltungsarbeiten
im Neu- und Altbau

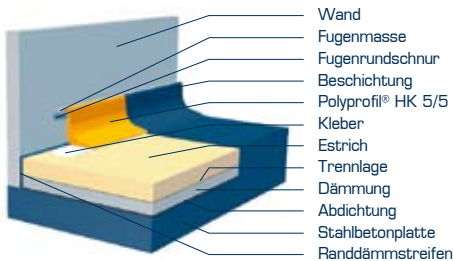

Wand
Fugenmasse
Fugenrundschnur
Beschichtung
Polyprofil® HK 5/5
Kleber
Estrich
Trennlage
Dämmung
Abdichtung
Stahlbetonplatte
Randdämmstreifen

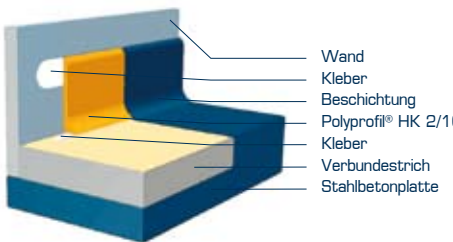

Wand
Kleber
Beschichtung
Polyprofil® HK 2/10
Kleber
Verbundestrich
Stahlbetonplatte

Polyprofil®-Hohlkehlen

für OP- und Reinnräume

Als Sockelprofil bilden Polyprofil®-Hohlkehlen einen fließenden und dauerhaft dichten Boden-Wandanschluss. Die fugenlose Wandanbindung des Bodenbelages garantiert eine einwandfreie Reinigung und Desinfektion. Dadurch werden sogar die speziellen hygienischen Anforderungen der Fußbodenbeschichtung in OP- und Reinnräumen sowie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie erfüllt.

Material:
Epoxidharzmörtel, hell eingefärbt

Verwendung:
bei der Industrie- und Krankenhausfußbodenbeschichtung, auf Balkonen und Terrassen sowie in Laubengängen und Tiefgaragen

Polyprofil®-Tropfleisten

für optimalen Fassadenschutz

Als Abtropfprofil gewährleisten die Polyprofil®-Tropfleisten einen idealen Schutz vor Algen- und Pilzbildung an vorspringenden, frei bewitterten Bauteilen. Durch einfache Verklebung an der Bauteilunterseite entsteht eine gleichmäßige und dauerhafte Tropfkante, die eine kontrollierte Wasserablenkung garantiert.

Material:
Epoxidharzmörtel, hell eingefärbt

Verwendung:
an Fassadenelementen, wie Gesimsen und Fensterbänken, an Balkonen und Terrassen, sowie an Brücken

Polyprofil®-Hohlkehlen entsprechen den Anforderungen für Reinraumbeschichtungen nach VDI-2083 Reinraumtechnik Blatt 4 1996-02 Oberflächenreinheit.

Polyprofil®

Material:
hochwertiger Epoxidharzmörtel mit geringem spezifischen Gewicht

Herstellung:
in Formen ohne Verwendung von Trennmitteln

Eigenschaften:
geringes Gewicht · hohe Druck- und Zugfestigkeit · saubere Verarbeitung · präzise bis ins Detail · sichere Haftung · äußerst geringe Wasseraufnahme durch porenfreie Oberfläche · dauerhaft resistent gegen klimatische, chemische und mechanische Belastungen · leichte Reinigung · physiologisch unbedenklich (Allergien etc.)

Verarbeitung:
einfache Verklebung mit Epoxidharzkleber auf allen saugenden und nicht saugenden Untergründen · problemlose Überarbeitung mit üblichen Kunstharzsystemen möglich






Polyprofil®-Treppenkanten

für sichere Trittstufen

Als Abschlussprofil werden Polyprofil®-Treppenkanten für eine rutschfeste, formschöne und weitgehend verschleißfeste Gestaltung der Treppenvorderkante verwendet.

Material:
Epoxidharzmörtel, mit hoch verschleißfesten Füllstoffen (z.B. gebrochener Granit) gefüllt

Verwendung:
bei Trittstufen von Treppen

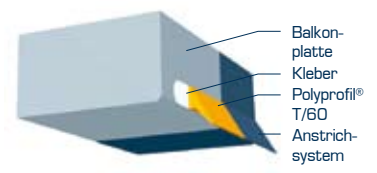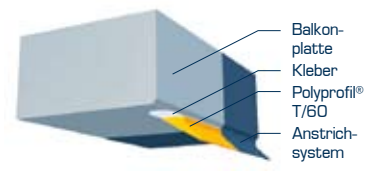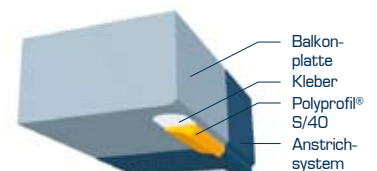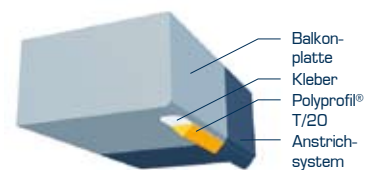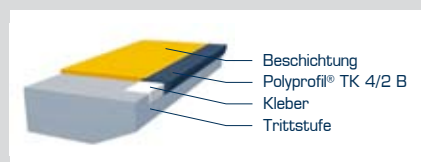



Bestellformular

Fax: 03628 - 660 96 29

Kundennummer:
(falls vorhanden)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Musteranforderung
Bitte senden Sie mir einen
kostenlosen Satz Muster zu: | <input type="checkbox"/> Technische Datenblätter
anfordern |
| <input type="checkbox"/> Hohlkehlenprofile | <input type="checkbox"/> Angebot anfordern |
| <input type="checkbox"/> Tropfkantenprofile | <input type="checkbox"/> Bestellung |
| <input type="checkbox"/> Treppenkante | |

Polyprofil®-Hohlkehlenprofile

Profillänge 1 m

Profilbezeichnung	Abmessungen	Menge in m
POLYPROFIL®-Hohlkehle 3/3	ca. 30 x 30 mm
POLYPROFIL®-Hohlkehle 3/7	ca. 30 x 70 mm
POLYPROFIL®-Hohlkehle 5/5	ca. 50 x 50 mm
POLYPROFIL®-Hohlkehle 5/10	ca. 50 x 100 mm
POLYPROFIL®-Hohlkehle 2,5/5	ca. 25 x 50 mm
POLYPROFIL®-Hohlkehle 2,5/10	ca. 25 x 100 mm
POLYPROFIL®-Hohlkehle 2,5/15	ca. 25 x 150 mm
POLYPROFIL®-Hohlkehle 4/15	ca. 40 x 150 mm

Polyprofil®-MP Hohlkehlenprofile

Profillänge 1 m

Profilbezeichnung	Abmessungen	Menge in m
POLYPROFIL® MP-Hohlkehle 2,5/2,5	ca. 25 x 25 mm
POLYPROFIL® MP-Hohlkehle 5/5	ca. 50 x 50 mm
POLYPROFIL® MP-Hohlkehle 5/10	ca. 50 x 100 mm

Polyprofil®-Tropfleisten

Profillänge 1 m

Profilbezeichnung	Abmessungen	Menge in m
POLYPROFIL®-Tropfleiste T 20	ca. 28 x 13 mm
POLYPROFIL®-Tropfleiste S 40	ca. 40 x 14 mm
POLYPROFIL®-Tropfleiste T 60	ca. 58 x 13 mm

Polyprofil®-Treppenkanten

Profillänge 1,2 m

Profilbezeichnung	Abmessungen	Menge in m
POLYPROFIL®-Treppenkante TK 4/2 - B	ca. 43 x 20 mm

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rechnungsanschrift

Anrede Frau Herr

.....
Vor-, Nachname

.....
Firma

.....
Straße, Hausnummer

.....
PLZ, Ort

.....
Telefon

.....
Fax

.....
E-Mail

Lieferanschrift

analog Rechnungsanschrift

.....
Vor-, Nachname

.....
Firma/Baustelle

.....
Straße, Hausnummer

.....
PLZ, Ort

.....
Mobil-Telefon

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift